


NEOSTAR

Moduł bifacjalny typu double-glass (szkło-




red dot winner 2023

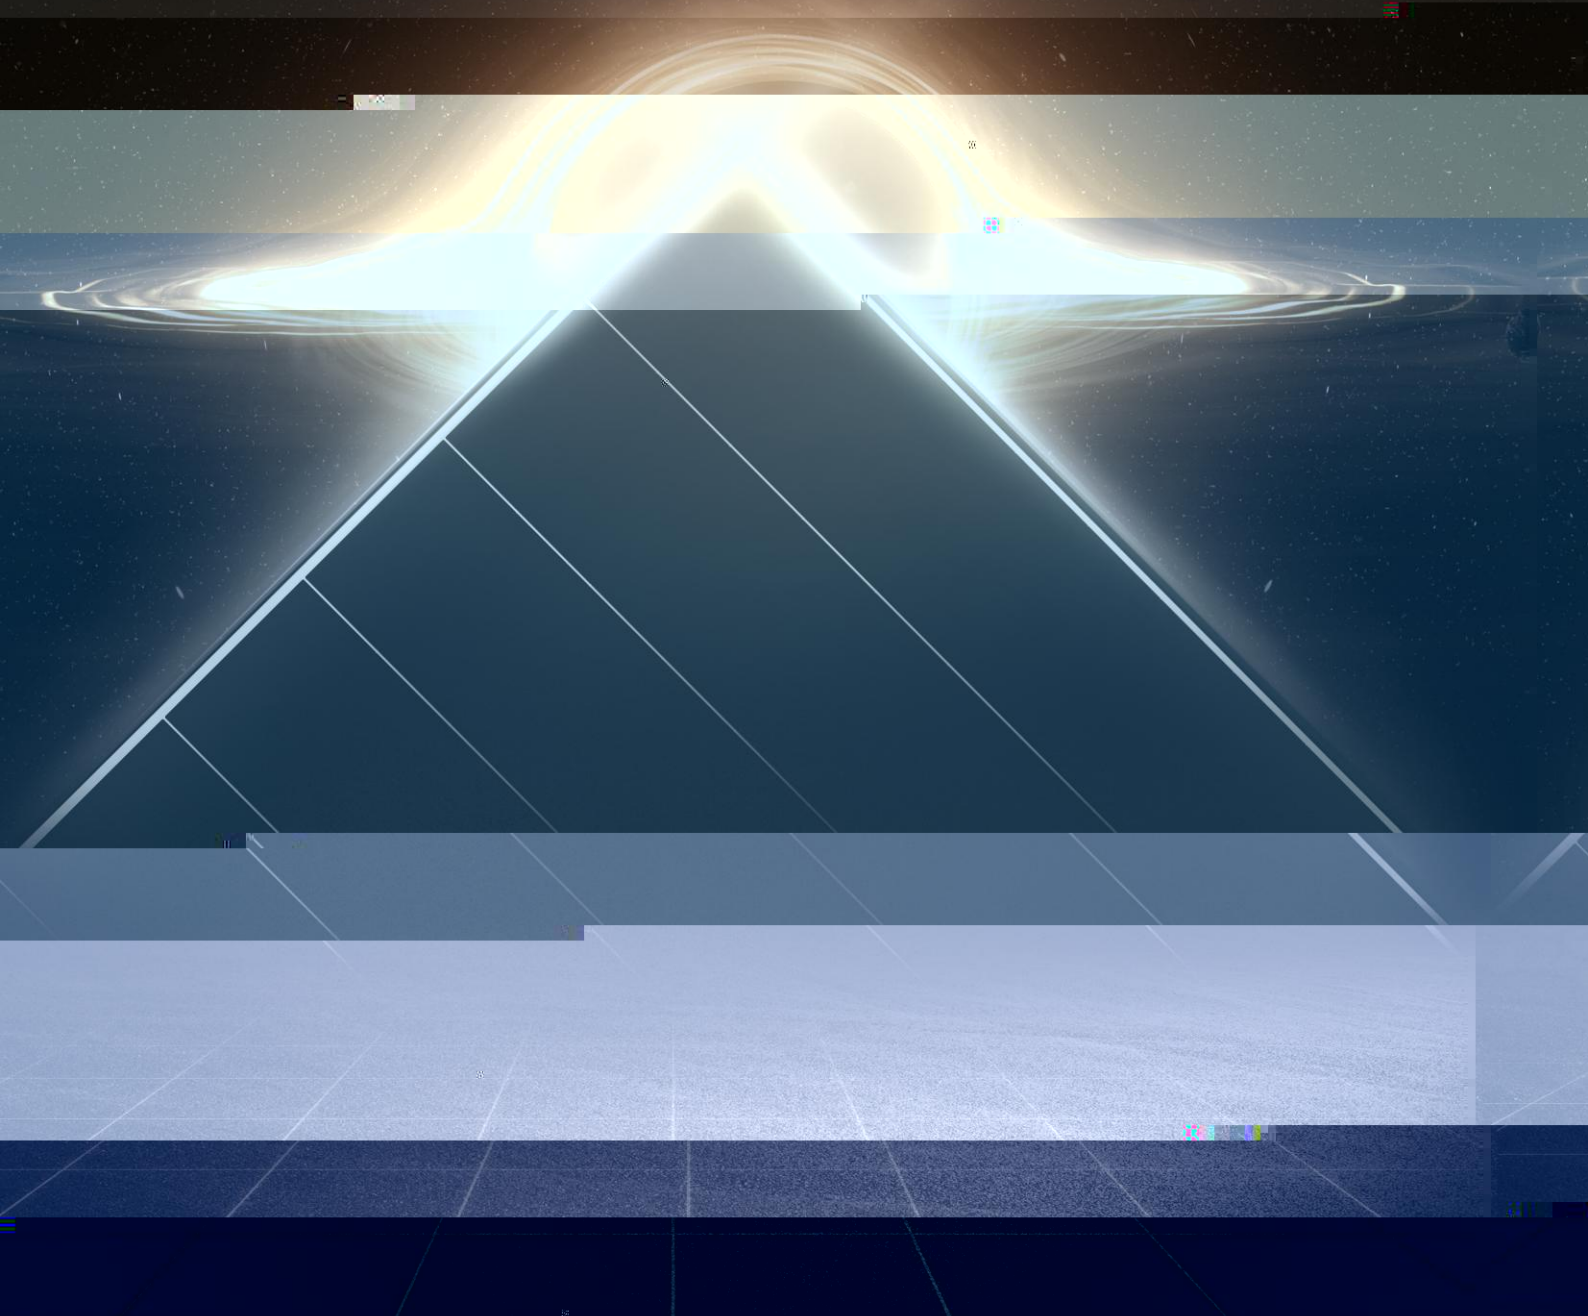

Warranty partner

Munich RE 

30-letnia liniowa gwarancja wydajności

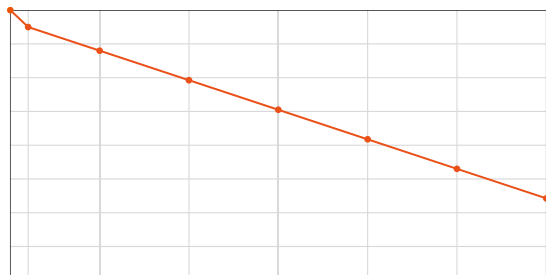

Charakterystyka elektryczna

| | A | | | LA | | | A | | | LA | | | A | | | LA | | | | | |
|------------------|-------|----|----|-------|----|---|-------|----|----|-------|----|---|-------|----|----|-------|----|---|-------|--|--|
| | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | IL | A | | | |
| M j MM | A | LA | ☒ | A | LA | ☒ | A | LA | ☒ | A | LA | ☒ | A | LA | ☒ | A | LA | ☒ | | | |
| M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprawność modułu | 23.3% | | | 23.5% | | | 23.8% | | | 24.0% | | | 24.3% | | | 24.5% | | | 24.8% | | |

Specyfikacja produktu

| | |
|----------|---------------------|
| I j | ☒A |
| I | I j I M I Mj I I Mj |
| M M | A Mj M j Mj I I Mj |
| | A |
| α M I j | |
| j M | I M |
| Uα j I M | |
| Uα | A |
| | |
| | |
| | |