

STELLAR

Anti-Glare

Panneau bi-verre bifacial 3N+72

650 W-685 W

Caractéristiques techniques :

 Gestion optimisée des ombrages partiels

 Meilleur coefficient de température

 Limitation de perte de puissance par températures élevées

 Résistance aux microfissures

 Puissance supérieure

 Réduction du BOS

 Plus esthétique

 Technologie Infinite



red dot winner 2023



Produit Garantie



Performance Garantie



CEI 61215 CEI 61730
2014/35/UE

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018




Warranty partner

Munich RE 

Stellar 3N+72 Anti-Glare

AIKO-A-MDE72Dw

Performance linéaire garantie 30 ans

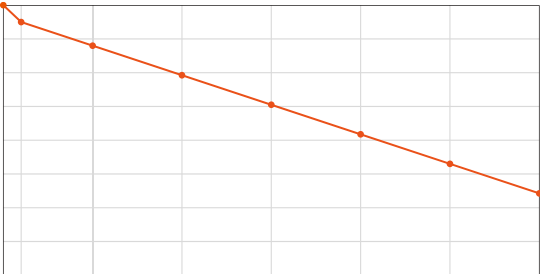

Caractéristiques électriques (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s)

Type de panneau	AIKO-A650-MDE72Dw	AIKO-A655-MDE72Dw	AIKO-A660-MDE72Dw	AIKO-A665-MDE72Dw	AIKO-A670-MDE72Dw	AIKO-A675-MDE72Dw	AIKO-A680-MDE72Dw	AIKO-A685-MDE72Dw				
Conditions							STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI
							680	542	715	685	546	720
							55.50	51.83	55.50	55.60	51.93	55.60
							45.39	43.52	45.39	45.49	43.61	45.49
							15.66	13.44	16.46	15.73	13.50	16.52
							14.99	12.46	15.75	15.07	12.52	15.83
							25.2%			25.4%		

es (STC)
+0,05 %/°C
-0,22 %/°C
-0,26 %/°C
-40 °C - +70 °C
30 A
Classe II
CC 1500 V